
PVC ANTI AB PU

Furtun de aspirație și transport din PVC

Caracteristici

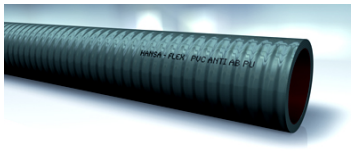

Domeniul de utilizare	Industrie construcții Agrotehnică
Caracteristici speciale	rezistent la intemperii deosebit de rezistent la frecare flexibil
Strat interior	Poliuretan
Inserție	Spirale din PVC dur
Strat exterior	Poliuretan
Culoarea	verde metalic
Temperatură min.	-25 °C
Temperatură max.	55 °C
Medii	cereale Ciment pietriș Material granulat

Articol

Denumire	Țol	Ø interior (mm)	Grosimea peretelui (mm)	BD* la 20°C (bar)	Vid (bar)	Rază min. de îndoire (mm)	Lungimea rolelor (m)
PVC ANTI AB 63-6 PU	2.1/2"	63	5,5	4,0	0,7	250	30 / 50
PVC ANTI AB 76-6.5 PU	3"	76	6,7	4,0	0,7	300	30 / 50
PVC ANTI AB 102-7 PU	4"	102	8,5	3,0	0,7	400	30 / 50
PVC ANTI AB 127-8 PU	5"	127	9,5	2,5	0,7	510	30
PVC ANTI AB 152-9 PU	6"	152	11,0	2,0	0,7	610	20

BD = presiunea de lucru

În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.