
PVC QUAD

Furtun de aspirație și transport din PVC

Caracteristici

Domeniul de utilizare	Agrotehnică
Caracteristici speciale	reducere considerabilă a greutății înveliș exterior neted diverse posibilități de utilizare
Strat interior	PVC
Inserție	Spirale cu secțiune dreptunghiulară din PVC dur, negru antracit
Strat exterior	PVC
Culoarea	portocaliu
Temperatură min.	-25 °C
Temperatură max.	60 °C
Medii	apă etc.

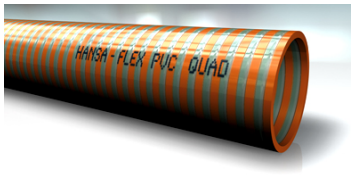

Descriere

Material plastic furtun de aspirație și presiune pentru apă industrială și urină de proveniență animală pentru curățare și evacuare

Articol

Denumire	Țol	Ø interior (mm)	Ø exterior (mm)	Grosimea peretelui (mm)	BD* la 20°C (bar)	Vid (bar)	Rază min. de îndoire (mm)	Lungimea rolelor (m)
PVC QUAD 51-4	2"	51	59	4,00	6,5	0,9	204	50
PVC QUAD 76-5	3"	76	85	5,00	5,5	0,9	304	50
PVC QUAD 102-7.5	4"	102	112	7,50	4,5	0,9	408	50
PVC QUAD 110-5.5	4.3/8"	110	121	5,50	4,0	0,9	440	20
PVC QUAD 127-6.5	5"	127	140	6,50	3,5	0,9	508	20
PVC QUAD 152-7	6"	152	166	7,00	3,0	0,9	608	20

BD = presiunea de lucru

În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.