
GOLDSCHLANGE

Furtun pentru apă și curățare

HANSA FLEX

Caracteristici

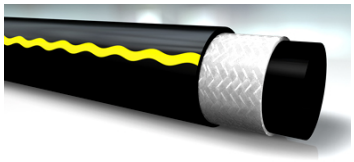

Domeniul de utilizare	Agrotehnică Industrie construcții Construcții de instalații
Caracteristici speciale	rezistență mare la frecare și ozon rezistent la intemperii Diversitate de medii chimice rezistent la îmdoiri și șocuri mecanice, traversabil rezistent la raze UV volatilizabil până la +130 °C (cca. 30 de minute)
Strat interior	strat interior din EPDM neted, fără pori, negru
Inserţie	două împletituri din fire textile din material sintetic
Strat exterior	cauciuc CR rezistent la ulei, unsoare și substanțe chimice
Culoarea	negru cu linie ondulată galbenă
Temperatură min.	-30 °C
Temperatură max.	100 °C
Medii	Apă

Articol

Denumire	Țol	Ø interior (mm)	Grosimea peretelui (mm)	Presiune de lucru (bar)	Presiune de plesnire (bar)	Rază min. de îndoire (mm)	Lungimea rolelor (m)
GOLDSCHLANGE 10	3/8"	10	3,5	30,0	90	45	40
GOLDSCHLANGE 13	1/2"	13	3,9	30,0	90	50	40
GOLDSCHLANGE 16	5/8"	16	3,6	25,0	70	70	40
GOLDSCHLANGE 19	3/4"	19	4,4	25,0	75	80	40
GOLDSCHLANGE 22	7/8"	22	4,5	20,0	60	100	40
GOLDSCHLANGE 25	1"	25	4,5	20,0	60	110	40
GOLDSCHLANGE 32	1.1/4"	32	5,5	12,0	36	175	40
GOLDSCHLANGE 38	1.1/2"	38	6,5	12,0	36	250	40
GOLDSCHLANGE 50	2"	50	7,5	10,0	30	300	40

În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.