


# PA 700 AJ 90

Armătură de sertizat, DKJ 90°

**HANSA FLEX**

## Caracteristici

<b>Domeniul de utilizare</b>	Armătură de sertizare pentru furtunuri HD 400
<b>Racord 1</b>	Filete UN/UNF de piuliță
<b>Formă de etanșare 1</b>	Con interior 74°
<b>Prescurtare</b>	DKJ
<b>Standard</b>	ISO 8434-2
<b>Integrare</b>	cu siguranță contra ruperii (Interlock)
<b>Set de livrare</b>	Niplu de presare + montură presată
<b>Material</b>	Oțel
<b>Protecția suprafeței</b>	acoperire galvanică

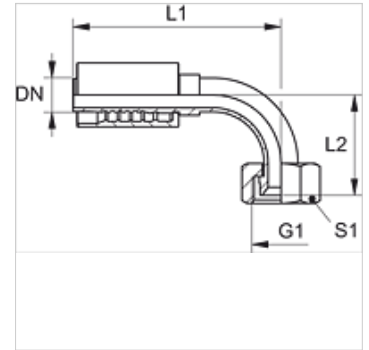

## Articol

Denumire	DN	Dimensiune	Țol	Presiune de lucru (bar)	G1	L1 (mm)	L2 (mm)	S1
PA 713 AJ 90	12	8	1/2"	345,0	3/4" -16 UNF	87,0	43,5	24
PA 713 AJ 16 90	12	8	1/2"	345,0	7/8" -14 UNF	87,0	40,0	25
PA 716 AJ 90	16	10	5/8"	345,0	7/8" -14 UNF	109,0	51,0	25
PA 716 AJ 20 90	16	10	5/8"	345,0	1.1/16" -12 UN	107,5	50,0	32