


PA 700 AOL 90

Armătură de sertizat, DKOL 90°

HANSA FLEX

Caracteristici

Domeniul de utilizare	Armătură de sertizare pentru furtunuri HD 400
Racord 1	Filet metric de piuliță
Formă de etanșare 1	Con exterior 24° cu inel O
Prescurtare	DKOL
Standard	ISO 8434-1
Integrare	cu siguranță contra ruperii (Interlock)
Set de livrare	Niplu de presare + montură presată
Material	Oțel
Protecția suprafeței	acoperire galvanică
Seria	ușor

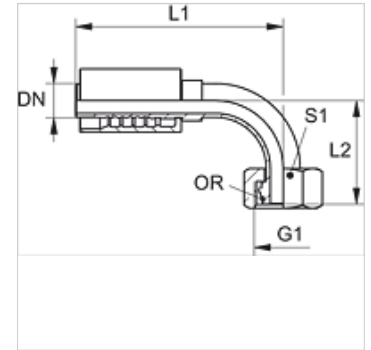

Articol

Denumire	DN	Dimensiune	Țol	G1	pentru Ø exterior țevă (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Inel O
PA 710 AOL 90	10	6	3/8"	M 18 x 1,5	12	77,5	37,0	9,0 x 1,5
PA 713 AOL 90	12	8	1/2"	M 22 x 1,5	15	85,5	42,0	12,0 x 2,0
PA 716 AOL 90	16	10	5/8"	M 26 x 1,5	18	106,5	52,5	15,0 x 2,0