


PA 700 HJOF

Armătură de sertizat, ORFS

HANSA FLEX

Caracteristici

| | |
|------------------------------|---|
| Domeniul de utilizare | Armătură de sertizare pentru furtunuri HD 400 |
| Racord 1 | Filete UN/UNF exterioare |
| Formă de etanșare 1 | cu etanșare pe suprafață cu inel O |
| Prescurtare | ORFS |
| Standard | ISO 8434-3 |
| Integrare | cu siguranță contra ruperii (Interlock) |
| Set de livrare | Niplu de presare + montură presată |
| Material | Oțel |
| Protecția suprafeței | acoperire galvanică |

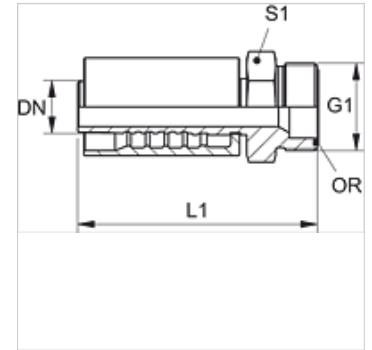

Articol

| Denumire | DN | Dimensiune | Țol | Presiune de lucru (bar) | G1 | L1 (mm) | S1 | Inel O |
|-------------|----|------------|------|----------------------------|----------------|------------|----|--------------|
| PA 713 HJOF | 12 | 8 | 1/2" | 413,0 | 13/16" -16 UN | 73,8 | 22 | 12,42 x 1,78 |
| PA 716 HJOF | 16 | 10 | 5/8" | 413,0 | 1" -14 UNS | 89,4 | 27 | 15,60 x 1,78 |
| PA 720 HJOF | 19 | 12 | 3/4" | 413,0 | 1.3/16" -12 UN | 101,0 | 32 | 18,77 x 1,78 |
| PA 725 HJOF | 25 | 16 | 1" | 413,0 | 1.7/16" -12 UN | 117,5 | 36 | 23,52 x 1,78 |