


# PA 700 SF

Armătură de sertizat, SFL

## Caracteristici

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>Domeniul de utilizare</b> | Armătură de sertizare pentru furtunuri HD 400 |
| <b>Racord 1</b>              | Racord cu flanșă SAE 3000 PSI                 |
| <b>Formă de etanșare 1</b>   | cu etanșare pe suprafață cu inel O SF         |
| <b>Prescurtare</b>           | SFL   |
| <b>Standard</b>              | SAE J518<br>ISO 6162-1                        |
| <b>Integrare</b>             | cu siguranță contra ruperii (Interlock)       |
| <b>Set de livrare</b>        | Niplu de presare + montură presată            |
| <b>Material</b>              | Oțel  |
| <b>Protecția suprafeței</b>  | acoperire galvanică                           |

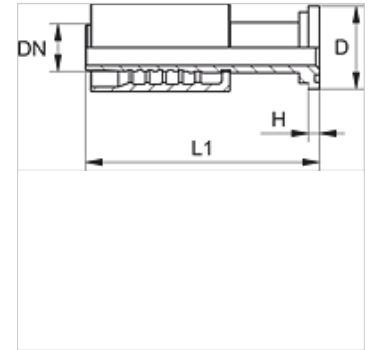

## Articol

| Denumire     | DN | Dimensiune | Țol  | Mărimea flanșei | Presiune de lucru (bar) | D (mm) | H (mm) | L1 (mm) |
|--------------|----|------------|------|-----------------|-------------------------|--------|--------|---------|
| PA 713 SF    | 12 | 8          | 1/2" | 1/2"            | 350,0                   | 30,2   | 6,7    | 90,4    |
| PA 713 SF 20 | 12 | 8          | 1/2" | 3/4"            | 350,0                   | 38,1   | 6,7    | 91,6    |
| PA 716 SF 20 | 16 | 10         | 3/8" | 3/4"            | 350,0                   | 38,1   | 6,7    | 102,6   |
| PA 720 SF    | 19 | 12         | 3/4" | 3/4"            | 350,0                   | 38,1   | 6,7    | 116,5   |
| PA 720 SF 25 | 19 | 12         | 3/4" | 1"              | 320,0                   | 44,5   | 8,0    | 119,5   |
| PA 725 SF 20 | 25 | 16         | 1"   | 3/4"            | 320,0                   | 38,1   | 6,7    | 132,0   |
| PA 725 SF    | 25 | 16         | 1"   | 1"              | 320,0                   | 44,5   | 8,0    | 135,5   |
| PA 725 SF 32 | 25 | 16         | 1"   | 1.1/4"          | 280,0                   | 50,8   | 8,0    | 138,5   |