
# PA 700 SF 45

Armătură de sertizat, SFL 45°

## Caracteristici

| | |
|---|---|
| **Domeniul de utilizare** | Armătură de sertizare pentru furtunuri HD 400 |
| **Racord 1** | Racord cu flanșă SAE 3000 PSI |
| **Formă de etanșare 1** | cu etanșare pe suprafață cu inel O SF |
| **Prescurtare** | SFL |
| **Standard** | SAE J518<br>ISO 6162-1 |
| **Integrare** | cu siguranță contra ruperii (Interlock) |
| **Set de livrare** | Niplu de presare + montură presată |
| **Material** | Oțel |
| **Protecția suprafeței** | acoperire galvanică |



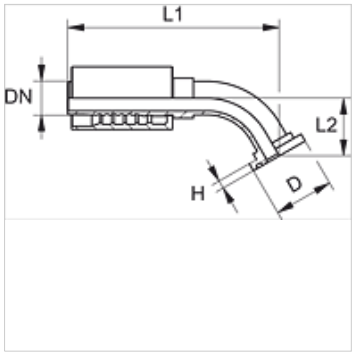


## Articol

| Denumire | DN | Dimensiune | Țol | Mărimea flanșei | Presiune de lucru (bar) | D (mm) | H (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PA 713 SF 45** | 12 | 8 | 1/2" | 1/2" | 350,0 | 30,2 | 6,7 | 94,5 | 22,5 |
| **PA 713 SF 20 45** | 12 | 8 | 1/2" | 3/4" | 350,0 | 38,1 | 6,7 | 126,0 | 26,5 |
| **PA 720 SF 45** | 19 | 12 | 3/4" | 3/4" | 350,0 | 38,1 | 6,8 | 132,5 | 27,5 |
| **PA 720 SF 25 45** | 19 | 12 | 3/4" | 1" | 320,0 | 44,5 | 8,1 | 134,5 | 29,5 |
| **PA 725 SF 45** | 25 | 16 | 1" | 1" | 320,0 | 44,5 | 8,1 | 159,0 | 28,5 |

*În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.*