
MD 100 AC

Furtun pentru agent frigorific

Caracteristici

Domeniul de utilizare	Agent de răcire (tehnică de climatizare)
Tip constructiv	pentru armături cu șurub
Standard	SAE J2064
Strat interior	butil = R134a valoare de efuziune cu 65% mai redusă decât cea solicitată conform SAEJ2064.
Inserţie	împletitură extrem de rezistentă din sârmă de oțel
Strat exterior	CR = valori ale capacității de absorbție a umezelii cu 75% mai reduse decât cele solicitate conform SAEJ2064
Culoarea	negru
Temperatură min.	-40 °C
Temperatură max.	120 °C
Medii	Uleiuri pentru compresor: PAG, ester numai pentru TRITON SE55, SEZ80, ulei Solest 35 / 68 Agent de răcire: R134a

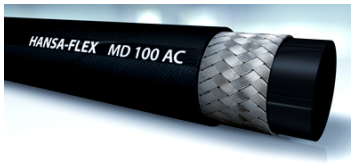

Articol

Denumire	DN*	Dimensiune	Țol	Ø interior (mm)	Ø exterior (mm)	Presiune de lucru (bar)	Presiune de plesnire (bar)	Rază min. de îndoire (mm)
MD 120 AC	22	16	7/8"	22,8	31,3	35,0	175	160
MD 125 AC	28	20		29,3	38,3	35,0	175	195
MD 132 AC	35	24	1.3/8"	35,5	45,6	35,0	175	225

DN = diametru nominal

În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.