
HK FAC HC2

Tija pistonului cromată HC 200

Caracteristici

Execuţie	Tije pistoane - marfă la metru Toleranță f7
Material	Oțel 20MnV6
Protecţia suprafeţei	Strat de crom 25µm ± 5µm Duritatea suprafeței HRC 66-69 (HV 850-1000) Rugozitate Ra ≤ 0,2µm Rezistență la coroziune până la 200 ore la testul NSS conform ISO 3768 / evaluare 9

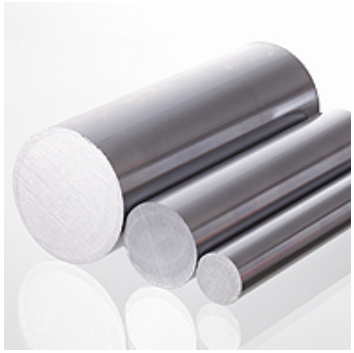

Indicaţie

Adecvat în mod limitat pentru condiții de utilizare cu un conținut ridicat de murdărie (de ex. obloane hidraulice etc.)

Indicaţii referitoare comandă

Max. production length 6.00 m

alte mărimi la cerere

Articol

Denumire	Ø S (mm)	Weight / meter (kg)
HK FAC 016 HC2 L000	16	1,58
HK FAC 018 HC2 L000	18	2,00
HK FAC 020 HC2 L000	20	2,47
HK FAC 022 HC2 L000	22	2,99
HK FAC 025 HC2 L000	25	3,86
HK FAC 028 HC2 L000	28	4,84
HK FAC 030 HC2 L000	30	5,56
HK FAC 032 HC2 L000	32	6,32
HK FAC 035 HC2 L000	35	7,56
HK FAC 036 HC2 L000	36	8,00
HK FAC 040 HC2 L000	40	9,88
HK FAC 042 HC2 L000	42	10,86
HK FAC 045 HC2 L000	45	12,50
HK FAC 050 HC2 L000	50	15,43
HK FAC 055 HC2 L000	55	18,67
HK FAC 056 HC2 L000	56	19,36
HK FAC 060 HC2 L000	60	22,22
HK FAC 063 HC2 L000	63	24,50
HK FAC 070 HC2 L000	70	34,72
HK FAC 080 HC2 L000	80	39,51
HK FAC 090 HC2 L000	90	50,00
HK FAC 100 HC2 L000	100	61,73
HK FAC 110 HC2 L000	110	74,70
HK FAC 120 HC2 L000	120	88,89
HK FAC 140 HC2 L000	140	121,00

Ø S = diametrul tijei de piston

În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.