



HK HM 01

Supapă de limitare a presiunii

HANSA FLEX

Caracteristici

Execuție	Supapă placă intermediară comandată în prealabil
Presiune de lucru	max. 350 bar
Debit volumetric	max. 50 l/min
Racord	ISO/Cetop 03 MN6

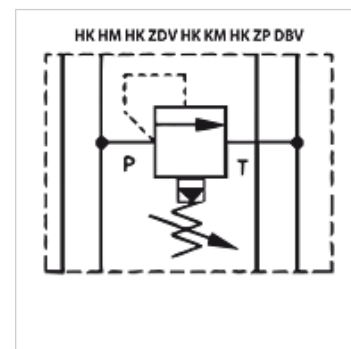

Indicație

Aceste supape trebuie reglate în funcție de tipul de aplicație.

Descriere

Supapă cu placă intermediară pentru construcția interconectărilor la înălțime cu supapele ISO/Cetop 03 MN6

Indicații referitoare comandă

Alte supape cu plăci intermediare, la cerere

Articol

Denumire	acționează în canal	Domeniu de reglare presiune min. (bar)	Domeniu de reglare presiune max. (bar)	Înălțime placă (mm)	Greutate (kg)
HK HM 011 100	P	5	100	40	1,4
HK HM 011 210	P	5	210	40	1,4
HK HM 011 350	P	5	350	40	1,4
HK HM 012 100	A + B	5	100	40	1,4
HK HM 012 210	A + B	5	210	40	1,4
HK HM 012 350	A + B	5	350	40	1,4
HK HM 013 100	A	5	100	40	1,4
HK HM 013 210	A	5	210	40	1,4
HK HM 013 350	A	5	350	40	1,4
HK HM 014 100	B	5	100	40	1,4
HK HM 014 210	B	5	210	40	1,4
HK HM 014 350	B	5	350	40	1,4