


# HK HMP 01

Supapă de limitare a presiunii

**HANSA FLEX**

## Caracteristici

<b>Execuție</b>	Supapă placă intermediară comandă directă
<b>Presiune de lucru</b>	max. 350 bar
<b>Debit volumetric</b>	max. 35 l/min
<b>Racord</b>	ISO/Cetop 03 MN6

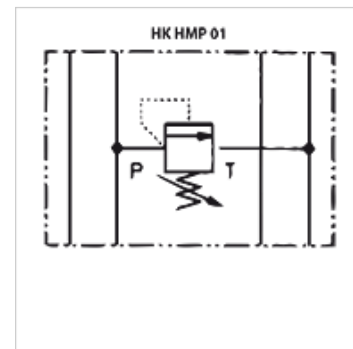

## Indicație

Aceste supape trebuie reglate în funcție de tipul de aplicație.

## Descriere

Supapă cu placă intermediară pentru construcția interconectărilor la înălțime cu supapele ISO/Cetop 03 MN6

## Indicații referitoare comandă

Alte supape cu plăci intermediare, la cerere

## Articol

Denumire	acționează în canal	Domeniu de reglare presiune min. (bar)	Domeniu de reglare presiune max. (bar)	Înălțime placă (mm)	Greutate (kg)
HK HMP 011 100	P	3	100	40	1,4
HK HMP 011 210	P	10	210	40	1,4
HK HMP 011 350	P	3	350	40	1,4
HK HMP 012 100	A + B	3	100	40	1,4
HK HMP 012 210	A + B	10	210	40	1,4
HK HMP 012 350	A + B	15	350	40	1,4
HK HMP 013 100	A	3	100	40	1,4
HK HMP 013 210	A	10	210	40	1,4
HK HMP 013 350	A	15	350	40	1,4
HK HMP 014 350	B	15	350	40	1,4