
SILO
Furtun siloz

Caracteristici

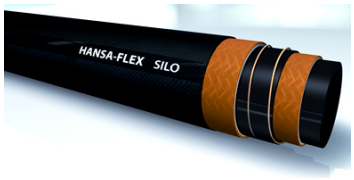

Domeniul de utilizare	pentru descărcarea cimentului, nisipului, pietrișului și materialului granulat la vehicule de transport pentru silozuri.
Caracteristici speciale	Valoarea frecării conform DIN 53516 < 65 mm3
Standard	ISO 1307
Strat interior	cauciuc izolator, extrem de rezistent la frecare
Inserţie	inserție textilă din material sintetic, extrem de rezistentă la rupere și lită
Strat exterior	cauciuc sintetic special, foarte rezistent la frecare, stabil la ozon și rezistent la intemperii, perforat.
Culoarea	negru
Temperatură min.	-40 °C
Temperatură max.	70 °C
Medii	Ciment nisip pietriș Material granulat

Articol

Denumire	Țol	Ø interior (mm)	Ø exterior (mm)	Presiune de lucru (bar)	Presiune de plesnire (bar)	Rază min. de îndoire (mm)	Lungimea rolelor (m)
SILO 25-6	1"	25,4	37,0	10,0	30	254	40
SILO 32-6	1.1/4"	32,0	44,0	10,0	30	320	40
SILO 38-6	1.1/2"	38,0	50,0	10,0	30	380	40
SILO 51-6.5	2"	50,8	64,5	10,0	30	508	40
SILO 63-7	2.1/2"	63,5	77,0	10,0	30	635	40
SILO 76-7	3"	76,2	90,0	10,0	30	762	40
SILO 90-7	3.1/2"	90,0	104,0	10,0	30	900	40
SILO 102-8	4"	101,6	118,0	10,0	30	1016	40
SILO 127-9.5	5"	127,0	146,0	10,0	30	1270	40
SILO 152-10	6"	152,4	172,0	10,0	30	1524	40
SILO 203-11	8"	203,2	225,0	10,0	30	2032	20
SILO 254-11	10"	254,0	276,0	10,0	30	2540	20

În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.