
PVC KANAL

Furtun de aspirație canal din PVC BUNA, gri

Caracteristici

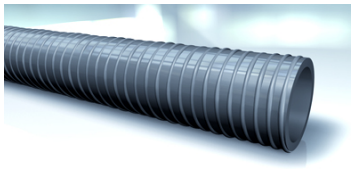

Caracteristici speciale	special pentru utilizarea într-o clima foarte rece
Standard	ISO 1307
Strat interior	PVC stabil, foarte flexibil, neted, plastfiat
Inserţie	Spirale de ranforsare din PVC rezistent la șocuri și presiune
Strat exterior	PVC stabil, foarte flexibil, neted, plastfiat
Culoarea	gri
Temperatură min.	-40 °C
Temperatură max.	50 °C

Articol

Denumire	Țol	Ø interior (mm)	Grosimea peretelui (mm)	Presiune de plesnire (bar)	Vid (bar)	Rază min. de îndoire (mm)
PVC KANAL DN 25	1"	25	4,2	18	0,9	115
PVC KANAL DN 32	1.1/4"	32	4,2	15	0,9	125
PVC KANAL DN 38	1.1/2"	38	4,5	14	0,9	145
PVC KANAL DN 40	-	40	4,5	13	0,9	160
PVC KANAL DN 51	2"	51	5,0	13	0,9	180
PVC KANAL DN 60	-	60	5,0	13	0,9	200
PVC KANAL DN 63	2.1/2"	63	5,5	12	0,9	220
PVC KANAL DN 76	3"	76	5,5	10	0,9	250
PVC KANAL DN 80	-	80	6,0	10	0,9	260
PVC KANAL DN 90	-	90	6,0	9	0,8	305
PVC KANAL DN 102	4"	102	6,5	9	0,8	335

În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.