
# PVC KANAL

Furtun de aspirație canal din PVC BUNA, gri

## Caracteristici

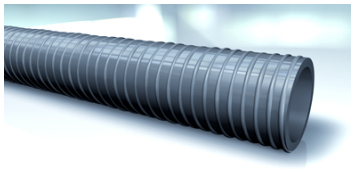

| | |
|---|---|
| **Caracteristici speciale** | special pentru utilizarea într-o clima foarte rece |
| **Standard** | ISO 1307 |
| **Strat interior** | PVC stabil, foarte flexibil, neted, plastfiat |
| **Inserţie** | Spirale de ranforsare din PVC rezistent la șocuri și presiune |
| **Strat exterior** | PVC stabil, foarte flexibil, neted, plastfiat |
| **Culoarea** | gri |
| **Temperatură min.** | -40 °C |
| **Temperatură max.** | 50 °C |

## Articol

| Denumire | Țol | Ø interior (mm) | Grosimea peretelui (mm) | Presiune de plesnire (bar) | Vid (bar) | Rază min. de îndoire (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **PVC KANAL DN 25** | 1" | 25 | 4,2 | 18 | 0,9 | 115 |
| **PVC KANAL DN 32** | 1.1/4" | 32 | 4,2 | 15 | 0,9 | 125 |
| **PVC KANAL DN 38** | 1.1/2" | 38 | 4,5 | 14 | 0,9 | 145 |
| **PVC KANAL DN 40** | - | 40 | 4,5 | 13 | 0,9 | 160 |
| **PVC KANAL DN 51** | 2" | 51 | 5,0 | 13 | 0,9 | 180 |
| **PVC KANAL DN 60** | - | 60 | 5,0 | 13 | 0,9 | 200 |
| **PVC KANAL DN 63** | 2.1/2" | 63 | 5,5 | 12 | 0,9 | 220 |
| **PVC KANAL DN 76** | 3" | 76 | 5,5 | 10 | 0,9 | 250 |
| **PVC KANAL DN 80** | - | 80 | 6,0 | 10 | 0,9 | 260 |
| **PVC KANAL DN 90** | - | 90 | 6,0 | 9 | 0,8 | 305 |
| **PVC KANAL DN 102** | 4" | 102 | 6,5 | 9 | 0,8 | 335 |

*În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.*