
TEX WAS

Furtun ușor, cu forma stabilă, țesut

Caracteristici

Domeniul de utilizare	Industrie și construcții Agrotehnică
Caracteristici speciale	extrem de ușor, rezistent la îndoire și flexibil (și la temperaturi scăzute) este posibilă expunerea la presiune ridicată în regim permanent necesar de spațiu foarte restrâns datorită grosimii reduse a pereților, bobinabil extrem de rezistent la îmbătrânire și la ozon
Strat interior	Cauciuc EPDM de calitate superioară
Inserție	fir din poliester extrem de rezistent, vopsit, țesut rotund.
Strat exterior	EPDM (modelat după material)
Culoarea	negru cu dungi albastre
Temperatură min.	-30 °C
Temperatură max.	100 °C
Medii	Apă

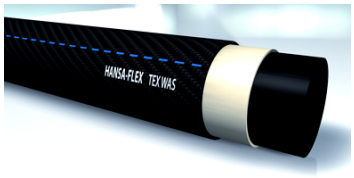

Descriere

furtun industrial rulabil (adecvat și pentru apă caldă)

Articol

Denumire	Țol	Ø interior (mm)	Grosimea peretelui (mm)	Presiune de lucru (bar)	Presiune de plesnire (bar)	Rază min. de îndoire (mm)	Lungimea rolelor (m)
TEX 20-2 WAS	3/4"	20	2,0	40,0	120	120	60
TEX 26-2 WAS	1"	26	2,0	40,0	120	140	60
TEX 32-3 WAS	1.1/4"	32	3,3	40,0	120	170	60

În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.