


G HB IR-K

Ștuț fixat prin înfiletare

Caracteristici

| | |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Racord 1 | Filete cilindrice exterioare BSP |
| Formă de etanșare 1 | cu etanșare pe filet |
| Racord 2 | Filet BSPT interior conic |
| Formă de etanșare 2 | cu etanșare pe filet |
| Tip constructiv | Ștuț fixat prin înfiletare |
| Forma constructivă | drept |
| Material | Oțel |
| Protecția suprafeței | acoperire galvanică |

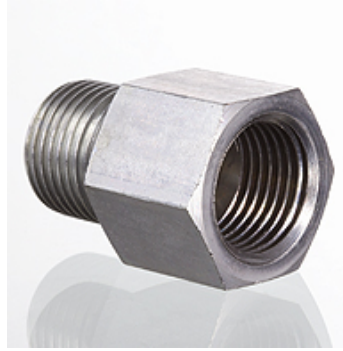

Articol

| Denumire | G1 | G2 | SW (mm) |
|--------------------|------------|----------|------------|
| G HB 04 IRK | G 1/4" -19 | R 1/4" K | 19 |
| G HB 06 IRK | G 3/8" -19 | R 3/8" K | 22 |
| G HB 08 IRK | G 1/2" -14 | R 1/2" K | 27 |

SW = deschiderea cheii