

HK RTR

Filtru de retur compact montare în rezervor

Caracteristici

Execuţie	cu supapă bypass 1,75 bari
Presiune de lucru	max. 8 bari

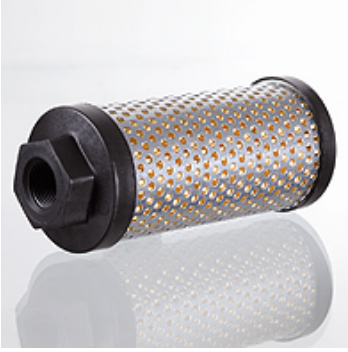



Descriere

Filtru de retur compact pentru montarea directă în conducta de retur,în rezervor, sub nivelul uleiului.
Dimensionare (Qmax.) pentru mediu ISO VG 46 la 50°C (30 mm2/s) pe Δpges = 0,4 bari

Indicaţii referitoare comandă

La cerere se pot furniza materiale de filtru pentru alte tipuri de ulei, viscozități sau temperaturi

Articol

Denumire	Suprafață filtru (cm2)	Racord conductă	Q max. (L/min)	A (mm)	Greutate (kg)
HK RTR 050 1CG1 P10	300	G 3/8"	10	78	0,2
HK RTR 050 2 CG1 P10	600	G 3/8"	20	121	0,4

P10 filtru de hârtie (10 µm), filtrare nominală – Qmax - debit volumetric max.

În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.