

# HK RTR



Filtru de retur compact montare în rezervor

**HANSA FLEX**

## Caracteristici

**Execuție** cu supapă bypass 1,75 bari

**Presiune de lucru** max. 8 bari

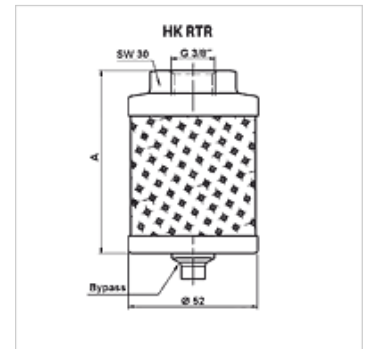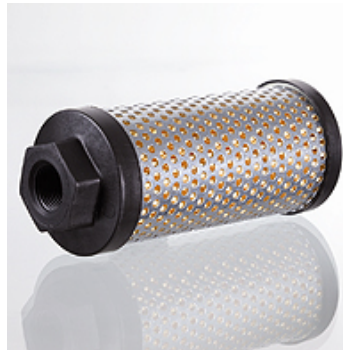

## Descriere

Filtru de retur compact pentru montarea directă în conducta de retur, în rezervor, sub nivelul uleiului.

Dimensionare (Qmax.) pentru mediu ISO VG 46 la 50°C (30 mm<sup>2</sup>/s) pe Δp<sub>ges</sub> = 0,4 bari

## Indicații referitoare comandă

La cerere se pot furniza materiale de filtru pentru alte tipuri de ulei, viscozități sau temperaturi

## Articol

Denumire	Suprafață filtru (cm <sup>2</sup> )	Racord conductă	Q max. (L/min)	A (mm)	Greutate (kg)
HK RTR 050 1CG1 P10	300	G 3/8"	10	78	0,2
HK RTR 050 2 CG1 P10	600	G 3/8"	20	121	0,4

P10 filtru de hârtie (10 μm), filtrare nominală – Qmax - debit volumetric max.