


# WA VBF

Piesă racord ... VBF, fontă maleabilă

**HANSA FLEX**

## Caracteristici

<b>Domeniul de utilizare</b>	Armătură de racordare pentru furtunuri metalice
<b>Racord 1</b>	filet interior, cilindric, în țoli
<b>Formă de etanșare 1</b>	cu etanșare pe suprafață
<b>Standard</b>	DIN EN 10226 / ISO 7-1
<b>Forma constructivă</b>	drept
<b>Utilizare</b>	executare prin lipire, rezistență la temperaturi de până la 200 °C
<b>Material</b>	Fontă maleabilă

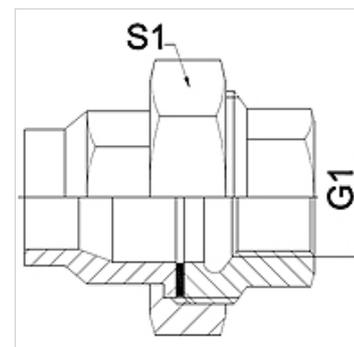

## Indicație

Dechiderile cheilor indicate sunt valori orientative!

The specified working pressure PN(bar) relates to the working temperature of -20 °C to 120 °C. At working temperature of 120 °C to 200 °C the working pressure PN (bar) reduces to 22,7 bar.

## Indicații referitoare comandă

Alte modele la cerere

## Articol

Denumire	DN	PN (bar)	G1	S1 (mm)
WA 006 VBF	6	25	Rp 1/4"	28,0
WA 010 VBF	10	25	Rp 3/8"	32,0
WA 013 VBF	13	25	Rp 1/2"	39,0
WA 020 VBF	20	25	Rp 3/4"	48,0
WA 025 VBF	25	25	Rp 1"	55,0
WA 032 VBF	32	25	Rp 1.1/4"	67,0
WA 040 VBF	40	25	Rp 1.1/2"	74,0
WA 050 VBF	50	25	Rp 2"	90,0
WA 065 VBF	65	25	Rp 2.1/2"	111,0
WA 080 VBF	80	25	Rp 3"	130,0

## Variante produs

<b>WA VBF RG</b>	Piesă racord ... VBF, bronz, Bronz
<b>WA VBF VA</b>	Piesă racord ... VBF, oțel inoxidabil, oțel inoxidabil