


WA VBF RG

Piesă racord ... VBF, bronz

HANSA FLEX

Caracteristici

| | |
|------------------------------|--|
| Domeniul de utilizare | Armătură de racordare pentru furtunuri metalice |
| Racord 1 | filet interior, cilindric, în țoli |
| Formă de etanșare 1 | cu etanșare pe suprafață |
| Standard | DIN EN 10226 / ISO 7-1 |
| Forma constructivă | drept |
| Utilizare | executare prin lipire, rezistență la temperaturi de până la 200 °C |
| Execuție | Îmbinare filetată cu 3 componente |
| Material | Bronz |

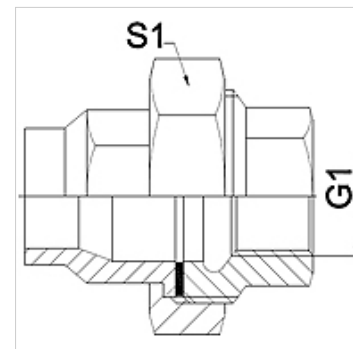

Indicație

Dechiderile cheilor indicate sunt valori orientative!

Indicații referitoare comandă

Alte modele la cerere

Articol

| Denumire | DN | G1 | S1 (mm) |
|---------------|----|---------|------------|
| WA 013 VBF RG | 13 | Rp 1/2" | 30,0 |
| WA 020 VBF RG | 20 | Rp 3/4" | 37,0 |
| WA 025 VBF RG | 25 | Rp 1" | 46,0 |

Variante produs

| | |
|------------------|--|
| WA VBF | Piesă racord ... VBF, fontă maleabilă, Fontă maleabilă |
| WA VBF VA | Piesă racord ... VBF, oțel inoxidabil, oțel inoxidabil |