


WA VCF VA

Piesă racord ... VCF, oțel inoxidabil

HANSA FLEX

Caracteristici

Domeniul de utilizare	Armătură de racordare pentru furtunuri metalice
Racord 1	filet exterior, conic, în țoli
Formă de etanșare 1	cu etanșare pe suprafață
Standard	DIN EN 10226 / ISO 7-1
Forma constructivă	drept
Execuție	Îmbinare filetată cu 3 componente
Material	oțel inoxidabil

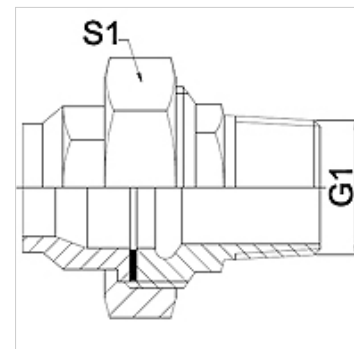

Indicație

Dechiderile cheilor indicate sunt valori orientative!

Indicații referitoare comandă

Alte modele la cerere

Articol

Denumire	DN	PN (bar)	G1	S1 (mm)
WA 006 VCFVA	6	25	R 1/4"	27,0
WA 010 VCFVA	10	25	R 3/8"	32,0
WA 013 VCF VA	13	25	R 1/2"	41,0
WA 020 VCF VA	20	25	R 3/4"	50,0
WA 025 VCF VA	25	25	R 1"	55,0
WA 032 VCF VA	32	16	R 1.1/4"	70,0
WA 040 VCF VA	40	16	R 1.1/2"	75,0
WA 050 VCF VA	50	16	R 2"	90,0
WA 065 VCF VA	65	10	R 2.1/2"	110,0

Variante produs

WA VCF	Piesă racord ... VCF, fontă maleabilă, Fontă maleabilă
WA VCF RG	Piesă racord ... VCF, bronz, Bronz