
WA VCF

Piesă racord ... VCF, fontă maleabilă

Caracteristici

Domeniul de utilizare	Armătură de racordare pentru furtunuri metalice
Racord 1	filet exterior, conic, în țoli
Formă de etanșare 1	cu etanșare pe suprafață
Standard	DIN EN 10226 / ISO 7-1
Utilizare	executare prin lipire, rezistentă la temperaturi de până la 200 °C
Forma constructivă	drept
Execuţie	Îmbinare filetată cu 3 componente
Material	Fontă maleabilă



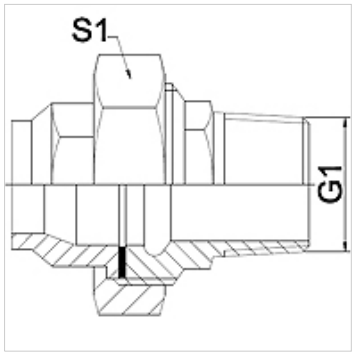

Indicaţie

Dechiderile cheilor indicate sunt valori orientative!

The specified working pressure PN(bar) relates to the working temperature of -20 °C to 120 °C. At working temperature of 120 °C to 200 °C the working pressure PN (bar) reduces to 22,7 bar.

Indicaţii referitoare comandă

Alte modele la cerere

Articol

Denumire	DN	PN (bar)	G1	S1 (mm)
WA 006 VCF	6	25	R 1/4"	28,0
WA 013 VCF	13	25	R 1/2"	39,0
WA 020 VCF	20	25	R 3/4"	48,0
WA 025 VCF	25	25	R 1"	55,0
WA 032 VCF	32	25	R 1.1/4"	67,0
WA 040 VCF	40	25	R 1.1/2"	74,0
WA 050 VCF	50	25	R 2"	90,0

Variante produs

WA VCF RG	Piesă racord ... VCF, bronz, Bronz
WA VCF VA	Piesă racord ... VCF, oțel inoxidabil, oțel inoxidabil

În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.