
HK PAN

Întrerupător de nivel de temperatură HK PAN

Caracteristici

Presiune de lucru	max. 1 bari
Temperatura de lucru max.	70 °C
Racord	G 1/2" male
Tensiune de lucru	24 V c.c.
Conexiune electrică	M12x1, 8-polig
Tip de protecţie	IP 65
Material	Garnitură: NBR
Set de livrare	fără conector



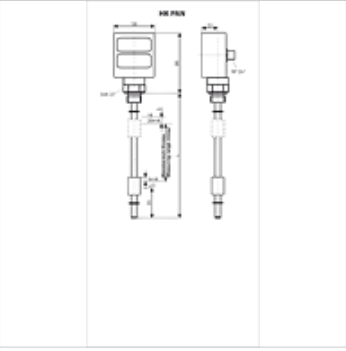

Descriere

Carcasa poate fi rotită până la 350°
Output: 2x high-side per parameter (freely programmable, NC/NO, window/hysteresis)
Level measurement: Sensor length 35 mm, display resolution 5 mm
Temperature measurement: -15°C to +100°C (PT100)
Precizie ±1 % față de valoarea finală a scalei

Indicaţii referitoare comandă

Comandați separat conectorul M12 cu cablu

Articol

Denumire	L (mm)	Greutate (kg)
HK PAN 1 1001	250	1,0
HK PAN 1 1002	370	1,0
HK PAN 1 1003	520	1,0

Accesorii

HK PAN M	Conector M12 cu 8 poli cu cablu

În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.