


Caracteristici

| | |
|---------------------------|--|
| Temperatura de lucru max. | 85 °C |
| Racord | G 1/4" filet exterior, rotativ |
| Tensiune de lucru | 24 V c.c. |
| Conexiune electrică | Conector cu fișă, rotund M 12 x 1, 4 poli |
| Material | Carcasă: zinc turnat sub presiune Piese care intră în contact cu diferiți agenți tehnologici: oțel inoxidabil V2A Garnitură: NBR |
| Set de livrare | fără conector |
| Clasa de protecție | IP 67 |

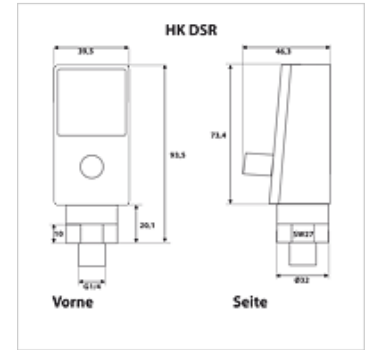

Descriere

Unitate compactă din întrerupător manometric, senzor de presiune și afișaj cu LED

Carcasa poate fi rotită până la 290°

Ieșire: 2x PNP (liber programabilă, contact normal închis/contact normal deschis, fereastră/histerează)

fără ieșire analogică

Precizie $\pm 0,5\%$ față de valoarea finală a scalei

Memorie de valori min / max

Indicații referitoare comandă

Comandați separat conectorul M12 cu cablu

Articol

| Denumire | Domeniu de măsurare | Greutate (kg) |
|------------------|---------------------|---------------|
| HK DSR 400 04 17 | 0 până la 400 bar | 0,3 |

Accesorii

HK DSR 4POL Conector unghiular M12 cu 4 poli cu cablu