


### Caracteristici

Temperatura de lucru max.	85 °C
Racord	G 1/4" filet exterior, rotativ
Tensiune de lucru	24 V c.c.
Conexiune electrică	Conector cu fișă, rotund M 12 x 1, 4 poli
Material	Carcasă: zinc turnat sub presiune Piese care intră în contact cu diferiți agenți tehnologici: oțel inoxidabil V2A Garnitură: NBR
Set de livrare	fără conector
Clasa de protecție	IP 67

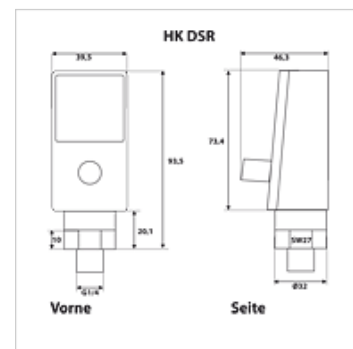

### Descriere

Unitate compactă din întrerupător manometric, senzor de presiune și afișaj cu LED

Carcasa poate fi rotită până la 290°

Ieșire: 2x PNP (liber programabilă, contact normal închis/contact normal deschis, fereastră/histerează)

fără ieșire analogică

Precizie  $\pm 0,5\%$  față de valoarea finală a scalei

Memorie de valori min / max

### Indicații referitoare comandă

Comandați separat conectorul M12 cu cablu

### Articol

Denumire	Domeniu de măsurare	Greutate (kg)
HK DSR 400 04 17	0 până la 400 bar	0,3

### Accesorii

HK DSR 4POL Conector unghiular M12 cu 4 poli cu cablu