


Caracteristici

Temperatura de lucru max.	85 °C
Racord	G 1/4" filet exterior, rotativ
Tensiune de lucru	24 V c.c.
Conexiune electrică	Conector cu fișă, rotund M 12 x 1, 4 poli
Material	Carcasă: zinc turnat sub presiune Piese care intră în contact cu diferiți agenți tehnologici: oțel inoxidabil V2A Garnitură: NBR
Set de livrare	fără conector
Clasa de protecție	IP 67

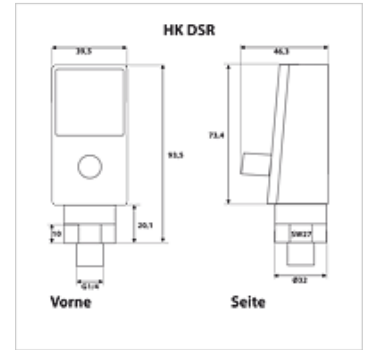

Descriere

Unitate compactă din întrerupător manometric, senzor de presiune și afișaj cu LED

Carcasa poate fi rotită până la 290°

Ieșire: 2x PNP (liber programabilă, contact normal închis/contact normal deschis, fereastră/histerează)

fără ieșire analogică

Precizie $\pm 0,5\%$ față de valoarea finală a scalei

Memorie de valori min / max

Indicații referitoare comandă

Comandați separat conectorul M12 cu cablu

Articol

Denumire	Domeniu de măsurare	Greutate (kg)
HK DSR 400 04 17	0 până la 400 bar	0,3

Accesorii

HK DSR 4POL Conector unghiular M12 cu 4 poli cu cablu