


PA 500 A 45 A

Armătură de sertizat, DKM unghi 45°

HANSA FLEX

Caracteristici

| | |
|------------------------------|---|
| Domeniul de utilizare | Armătură de sertizare pentru furtunuri HD 500 |
| Racord 1 | Filet metric de piuliță |
| Formă de etanșare 1 | Cap de etanșare 60° |
| Prescurtare | DKM |
| Standard | DIN 3863 |
| Integrare | cu siguranță contra ruperii (Interlock) |
| Set de livrare | Niplu de presare + montură presată |
| Material | Oțel |
| Protecția suprafeței | acoperire galvanică |

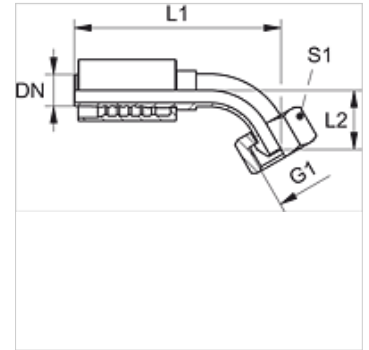

Articol

| Denumire | DN | Dimensiune | Țol | Presiune de lucru bar | G1 | L1 (mm) | L2 (mm) | S1 |
|---------------|----|------------|--------|-----------------------|------------|---------|---------|----|
| PA 532 A 45 A | 31 | 20 | 1.1/4" | WP 63 bar | M 45 x 1,5 | 112,5 | 41,7 | 50 |
| PA 540 A 45 A | 38 | 24 | 1.1/2" | WP 63 bar | M 52 x 1,5 | 125,5 | 43,1 | 60 |
| PA 550 A 45 A | 51 | 32 | 2" | WP 40 bar | M 65 x 2 | 142,0 | 51,6 | 75 |