
PA 500 A 90 A

Armătură de sertizat, DKM unghi 90°

Caracteristici

Domeniul de utilizare	Armătură de sertizare pentru furtunuri HD 500
Racord 1	Filet metric de piuliță
Formă de etanșare 1	Cap de etanșare 60°
Prescurtare	DKM
Standard	DIN 3863
Integrare	fără siguranță contra ruperii
Set de livrare	Niplu de presare + montură presată
Material	Oțel
Protecția suprafeței	acoperire galvanică



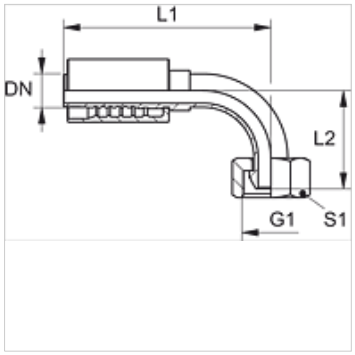

Articol

Denumire	DN	Dimensiune	Țol	Presiune de lucru bar	G1	L1 (mm)	L2 (mm)	S1
PA 532 A 90 A	31	20	1.1/4"	WP 63 bar	M 45 x 1,5	112,5	81,0	50
PA 540 A 90 A	38	24	1.1/2"	WP 63 bar	M 52 x 1,5	125,5	92,0	60
PA 550 A 90 A	51	32	2"	WP 40 bar	M 65 x 2	142,0	116,0	75

În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.