


# HK V6 215

Supapă de reglare a curgerii

**HANSA FLEX**

## Caracteristici

Execuție	pressure-compensated
Material	Carcasă: Fontă Piese interioare din oțel
Presiune de lucru	max. 250 bari

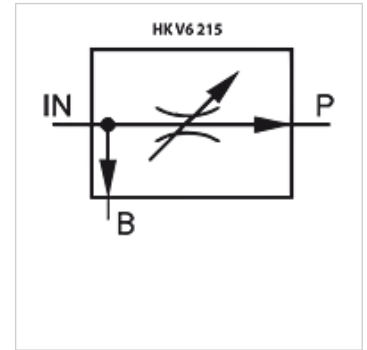

## Indicație

Aceste supape trebuie reglate în funcție de tipul de aplicație

## Descriere

La aceste supape de reglare a fluxului cu 3 căi, luxul de preferință al uleiului (P) este menținut constant independent de fluxul de intrare al uleiului (IN). Restul fluxului de ulei (B) poate fi ghidat spre rezervor sau poate fi folosit pentru un consumator auxiliar

Divizare: max. 75 % din cantitatea de IN la P, min. 5 l/min la P

## Articol

Denumire	Filet IN/B	Filet P	Intrare max. (L/min)	Lățime (mm)	Înălțime (mm)	Lungime (mm)	Greutate (kg)
HK V6 215 0320	G 1/2"	G 3/8"	40	65	98	87	1,26
HK V6 215 0322	G 3/4"	G 1/2"	70	80	101	106	1,75