
HK VMPP BL

Supapa de limitare a presiunii comandată în prealabil VMPP BL

Caracteristici

Execuţie	comandată în prealabil
Presiune de lucru	max. 350 bar



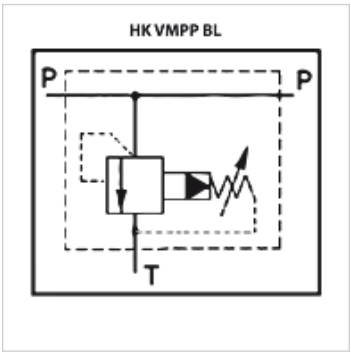

Indicaţie

Aceste supape trebuie reglate în funcție de tipul de aplicație.

Articol

Denumire	Reglare	Racorduri P + T	Domeniu de reglare presiune bar	Q max. (L/min)	A (mm)	B (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	Adânc-ime (mm)	Material	Z (mm)	Greut-ate (kg)
HK VMPP BL 45 114	Şurub	G 1.1/4"	50 - 220	250	100	135	70	35	80	68	70	Aluminiu	10,5	1,20
HK VMPP BL 45 114 V	Rotiță de reglare	G 1.1/4"	50 - 220	250	100	135	70	35	80	68	70	Aluminiu	10,5	1,20
HK VMPP BL 45 114 S	Şurub	G 1.1/4"	180 - 350	250	100	135	70	35	80	68	70	Oțel	10,5	1,45
HK VMPP BL 45 114 S V	Rotiță de reglare	G 1.1/4"	180 - 350	250	100	135	70	35	80	68	70	Oțel	10,5	6,00

Materialul se referă la carcasă

În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.