

HK VMPP BL


Supapa de limitare a presiunii comandată în prealabil VMPP BL

HANSA FLEX

Caracteristici

Execuție comandată în prealabil

Presiune de lucru max. 350 bar

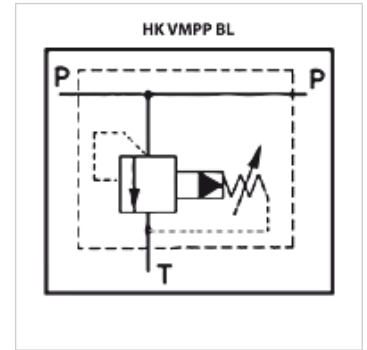

Indicație

Aceste supape trebuie reglate în funcție de tipul de aplicație.

Articol

| Denumire | Reglare | Racorduri P + T | Domeniu de reglare presiune bar | Q max. (L/min) | A (mm) | B (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | Adânc- ime (mm) | Material | Z (mm) | Greut- ate (kg) |
|-----------------------|-------------------|--------------------|------------------------------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------------|----------|-----------|-----------------------|
| HK VMPP BL 45 114 | Șurub | G 1.1/4" | 50 - 220 | 250 | 100 | 135 | 70 | 35 | 80 | 68 | 70 | Aluminiu | 10,5 | 1,20 |
| HK VMPP BL 45 114 V | Roțiță de reglare | G 1.1/4" | 50 - 220 | 250 | 100 | 135 | 70 | 35 | 80 | 68 | 70 | Aluminiu | 10,5 | 1,20 |
| HK VMPP BL 45 114 S | Șurub | G 1.1/4" | 180 - 350 | 250 | 100 | 135 | 70 | 35 | 80 | 68 | 70 | Oțel | 10,5 | 1,45 |
| HK VMPP BL 45 114 S V | Roțiță de reglare | G 1.1/4" | 180 - 350 | 250 | 100 | 135 | 70 | 35 | 80 | 68 | 70 | Oțel | 10,5 | 6,00 |

Materialul se referă la carcasă