
HK REM 24

Supapă de limitare a presiunii cu racord SAE și supapă de descărcare

Caracteristici

Execuție	Racord flanșă SAE (de ex.: pentru montaj direct pe pompe) cu supapă electromagnetică de descărcare 24 V, descărcare la un magnet scos de sub tensiune
Set de livrare	incl. flanșă-SAE cu șuruburi M10
Presiune de lucru	max. 350 bar



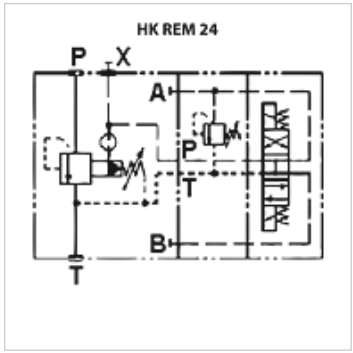

Indicație

Aceste supape trebuie reglate în funcție de tipul de aplicație

Descriere

Supapă de reducere presiune comandată în prealabil cu pistoane de amortizare
2 domenii de reglare a presiunii (valori identice min./max.)
Debit volumetric max. 600 l/min
Pentru ulei hidraulic mineral, respectiv lichide sintetice cu caracteristici similare

Articol

Denumire	Racord	Domeniu de reglare presiune min. (bar)	Domeniu de reglare presiune max. (bar)	Debit volumic max. (L/min)	Greutate (kg)
HK REM 3 20 350 350 24	Flanșă SAE 3/4"	8	350	200,0	9,2
HK REM 4 20 210 210 24	Flanșă SAE 1"	7	210	400,0	9,2
HK REM 5 20 210 210 24	Flanșă SAE 1.1/4"	7	210	600,0	9,2

Accesorii

HK SP DIN 43650	Conector electric pentru bobină magnetică DIN 43650 / ISO 4400

În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.