


# HK REM 24

Supapă de limitare a presiunii cu racord SAE și supapă de descărcare

**HANSA FLEX**

## Caracteristici

<b>Execuție</b>	Racord flanșă SAE (de ex.: pentru montaj direct pe pompe) cu supapă electromagnetică de descărcare 24 V, descărcare la un magnet scos de sub tensiune
<b>Set de livrare</b>	incl. flanșă-SAE cu șuruburi M10
<b>Presiune de lucru</b>	max. 350 bar

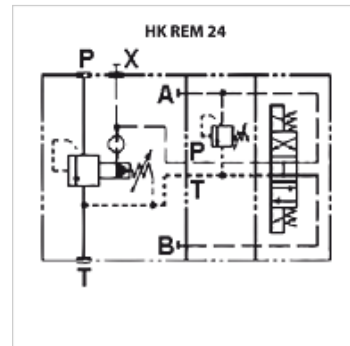

## Indicație

Aceste supape trebuie reglate în funcție de tipul de aplicație

## Descriere

Supapă de reducere presiune comandată în prealabil cu pistoane de amortizare

2 domenii de reglare a presiunii (valori identice min./max.)

Debit volumetric max. 600 l/min

Pentru ulei hidraulic mineral, respectiv lichide sintetice cu caracteristici similare

## Articol

Denumire	Racord	Domeniu de reglare presiune min. (bar)	Domeniu de reglare presiune max. (bar)	Debit volumic max. (L/min)	Greutate (kg)
HK REM 3 20 350 350 24	Flanșă SAE 3/4"	8	350	200,0	9,2
HK REM 4 20 210 210 24	Flanșă SAE 1"	7	210	400,0	9,2
HK REM 5 20 210 210 24	Flanșă SAE 1.1/4"	7	210	600,0	9,2

## Accesorii

HK SP DIN 43650 Conector electric pentru bobină magnetică DIN 43650 / ISO 4400