


HK RZMO AE 030

Supapă proporțională de limitare a presiunii MN 6

HANSA FLEX

Caracteristici

Execuție	Supapă proporțională din construcție tip placă comandată în prealabil
Set de livrare	cu electronică integrată fără conector
Presiune de lucru	max. 315 bar
Debit volumetric	max. 40 l/min
Racord	ISO/Cetop 03 MN6

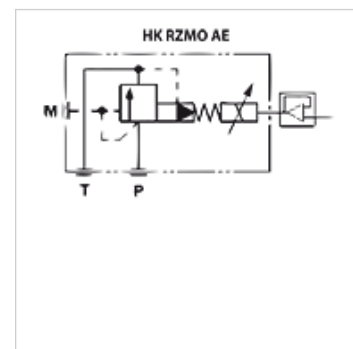

Descriere

cu electronică integrată
Timp de reacție < 60 ms
Histereză < 1,5%
Semnal de comandă 0-10 V c.c.

Articol

Denumire	acționează în canal	Domeniu de reglare presiune min. (bar)	Domeniu de reglare presiune max. (bar)	Debit volumic min. (L/min)	Debit volumic max. (L/min)	Greutate (kg)
HK RZMO AE 030 210	P	6	210	2,5	40,0	2,8
HK RZMO AE 030 315	P	6	315	2,5	40,0	2,8

Accesorii

HK SPZ	Conector electric pentru supape proporționale
HK M HK DH	Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3