
HK RZMO AE 030

Supapă proporțională de limitare a presiunii MN 6

Caracteristici

Execuție	Supapă proporțională din construcție tip placă comandată în prealabil
Set de livrare	cu electronică integrată fără conector
Presiune de lucru	max. 315 bar
Debit volumetric	max. 40 l/min
Racord	ISO/Cetop 03 MN6



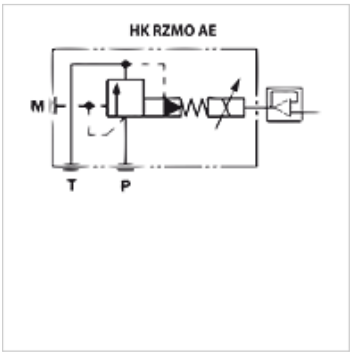

Descriere

cu electronică integrată
Timp de reacție < 60 ms
Histereză < 1,5%
Semnal de comandă 0-10 V c.c.

Articol

Denumire	acționează în canal	Domeniu de reglare presiune min. (bar)	Domeniu de reglare presiune max. (bar)	Debit volumic min. (L/min)	Debit volumic max. (L/min)	Greutate (kg)
HK RZMO AE 030 210	P	6	210	2,5	40,0	2,8
HK RZMO AE 030 315	P	6	315	2,5	40,0	2,8

Accesorii

HK SPZ	Conector electric pentru supape proporționale
HK M HK DH	Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3

În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.