
# HK RZGO AE 033

Supapă proporțională de reducere a presiunii MN 6

## Caracteristici

| | |
|---|---|
| **Execuție** | Supapă proporțională din construcție tip placă comandată în prealabil |
| **Set de livrare** | cu electronică integrată<br>fără conector |
| **Presiune de lucru** | max. 315 bar |
| **Debit volumetric** | max. 40 l/min |
| **Racord** | ISO/Cetop 03 MN6 |



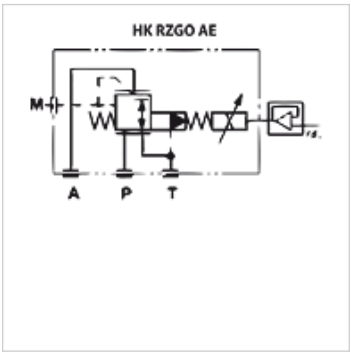


## Descriere

cu electronică integrată
Timp de reacție < 50 ms
Histereză < 2%
Semnal de comandă 0-10 V c.c.

## Articol

| Denumire | acționează în canal | Domeniu de reglare presiune min. (bar) | Domeniu de reglare presiune max. (bar) | Debit volumic min. (L/min) | Debit volumic max. (L/min) | Greutate (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **HK RZGO AE 033 210** | A | 6 | 210 | 2,5 | 40,0 | 2,7 |

## Accesorii

| | |
|---|---|
| **HK SPZ** | Conector electric pentru supape proporționale |
| **HK M HK DH** | Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3 |

*În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.*