


### Caracteristici

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Execuție</b>          | Chiulasă călită<br>Piston cromat dur<br>Cursă max. 150 mm<br>Retragere arc |
| <b>Presiune de lucru</b> | max. 700 bari  |
| <b>Material</b>          | Oțel   |
| <b>Set de livrare</b>    | cu mufă de cuplare rapidă 3/8"-18 NPT                                      |

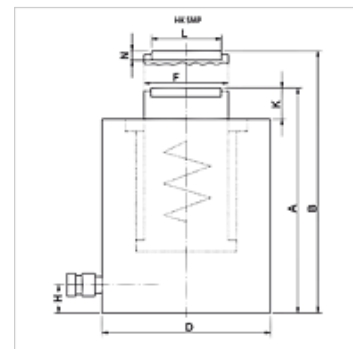

### Indicație

Attention: Please observe separate safety precautions for working with 700 bar equipment (see technical information)!

### Descriere

Cilindrii plați unesc construcția compactă în legătură cu cursa maximă. Ideal pentru spații înguste.

Trebuie avut în vedere să nu fie transmise forțe laterale la inelele de ghidaj.

Model plat, compact

Găuri de prindere pentru utilizare staționară

### Indicații referitoare comandă

Pentru modelele HK SMP de la 30 până la 100 t se pot livra la cerere piese de compresie mobile.

### Articol

| Denumire     | (kN)  | (t) | Cursa<br>(mm) | Suprafață<br>(cm <sup>2</sup> ) | A<br>(mm) | B<br>(mm) | D<br>(mm) | F<br>(mm) | H<br>(mm) | K<br>(mm) | L<br>(mm) | N<br>(mm) | Volum<br>(cc) | Greutate<br>(kg) |
|--------------|-------|-----|---------------|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|------------------|
| HK SMP 01004 | 109,0 | 10  | 40            | 15,9                            | 89        | 129       | 66        | 36        | 14        | 2         | -         | -         | 64            | 2,3              |
| HK SMP 02004 | 214,0 | 20  | 40            | 31,2                            | 101       | 141       | 90        | 56        | 14        | 2         | -         | -         | 125           | 4,7              |
| HK SMP 03006 | 303,0 | 30  | 40            | 44,2                            | 121       | 161       | 102       | 60        | 14        | 2         | 45,5      | 9,0       | 177           | 8,0              |
| HK SMP 05006 | 486,0 | 50  | 60            | 70,8                            | 125       | 185       | 127       | 80        | 16        | 2         | 61,5      | 11,5      | 425           | 11,0             |
| HK SMP 10006 | 911,0 | 100 | 60            | 132,7                           | 141       | 201       | 175       | 110       | 26        | 2         | 88,0      | 12,0      | 796           | 23,9             |
| HK SMP 10015 | 911,0 | 100 | 150           | 132,7                           | 254       | 404       | 175       | 110       | 26        | 5         | 88,0      | 11,0      | 1990          | 40,2             |

### Accesorii

|             |  |
|-------------|--|
| NY 2100     | Furtun de maximă presiune din termoplast |
| GKS         | Protecția împotriva îndoirii             |
| PNY 2100 HN | Niplu de sertizat, AGN                   |
| PHY 2100    | Montură de sertizat, NY 2100             |
| SKL HN SP   | Jumătate mobilă - cuplaj filetat         |
| SKL ZUBS SP | Protecție contra prafului pentru SKL..SP |
| SKF IN SP   | Jumătate fixă - cuplaj filetat           |
| SKF ZUBS SP | Protecție contra prafului pentru SKF..SP |