


# HK V6 215 DBV

Flow control valve with secondary pressure relief

**HANSA FLEX**

## Caracteristici

<b>Execuție</b>	pressure-compensated cu supapă secundară de limitare a presiunii
<b>Material</b>	Carcasă: Fontă Piese interioare din oțel
<b>Presiune de lucru</b>	max. 250 bari

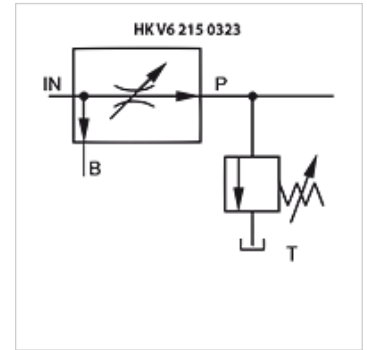

## Indicație

Aceste supape trebuie reglate în funcție de tipul de aplicație

## Descriere

La aceste supape de reglare a fluxului cu 3 căi, luxul de preferință al uleiului (P) este menținut constant independent de fluxul de intrare al uleiului (IN). Restul fluxului de ulei (B) poate fi ghidat spre rezervor sau poate fi folosit pentru un consumator auxiliar

Divizare: max. 75 % din cantitatea de IN la P, min. 5 l/min la P

## Articol

Denumire	Filet IN/B	Filet P	Intrare max. (L/min)	Lățime (mm)	Înălțime (mm)	Lungime (mm)	Greutate (kg)
<b>HK V6 215 0321</b>	G 1/2"	G 3/8"	40	65	110	87	1,40
<b>HK V6 215 0323</b>	G 3/4"	G 1/2"	70	80	125	106	1,84