
HK V6 215 DBV

Flow control valve with secondary pressure relief

Caracteristici

Execuţie	pressure-compensated cu supapă secundară de limitare a presiunii
Material	Carcasă: Fontă Piese interioare din oţel
Presiune de lucru	max. 250 bari



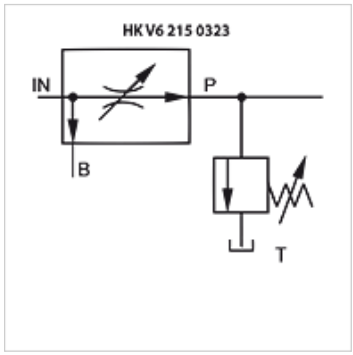

Indicaţie

Aceste supape trebuie reglate în funcție de tipul de aplicație

Descriere

La aceste supape de reglare a fluxului cu 3 căi, luxul de preferință al uleiului (P) este menținut constant independent de fluxul de intrare al uleiului (IN). Restul fluxului de ulei (B) poate fi ghidat spre rezervor sau
poate fi folosit pentru un consumator auxiliar
Divizare: max. 75 % din cantitatea de IN la P, min. 5 l/min la P

Articol

Denumire	Filet IN/B	Filet P	Intrare max. (L/min)	Lăţime (mm)	Înălţime (mm)	Lungime (mm)	Greutate (kg)
HK V6 215 0321	G 1/2"	G 3/8"	40	65	110	87	1,40
HK V6 215 0323	G 3/4"	G 1/2"	70	80	125	106	1,84

În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.