


HK 41 C1

Supapă manuală cu căi MN 6

HANSA FLEX

Caracteristici

| | |
|--------------------------|---|
| Execuție | Supapă cu 4/2 căi sau supapă cu 4/3 căi |
| Presiune de lucru | P, A, B: max. 350bar / T: max. 210bari |
| Debit volumetric | max. 80 l/min (respectați caracteristicile) |
| Racord | ISO/Cetop 03 MN6 |
| Fixare | 4 buc. șurub cu gaură interioară hexagonală M5x30 12.9 |

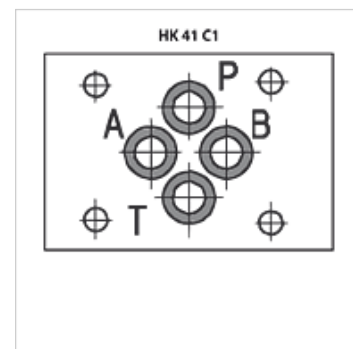

Descriere

Acționare mecanică cu manetă
Manetă montată pe partea "B"

Indicații referitoare comandă

Alte comutări și modele la cerere

Articol

| Denumire | Tip | Acoperire | Tip piston | Execuție | Greutate (kg) |
|--------------------|-----|-------------------|------------------------------|-------------------|---------------|
| HK 41 3451 0204 C1 | 4/2 | pozitiv (închis) | 51 [PB/AT]-[PA/BT] | Revenire arc | 1,6 |
| HK 41 3451 0905 C1 | 4/2 | pozitiv (închis) | 51 [PB/AT]-[PA/BT] | 2 opritoare | 1,6 |
| HK 41 3403 0304 C1 | 4/3 | pozitiv (închis) | 03 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT] | Revenire arc la 0 | 1,6 |
| HK 41 3408 0304 C1 | 4/3 | pozitiv (închis) | 08 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT] | Revenire arc la 0 | 1,6 |
| HK 41 3407 0304 C1 | 4/3 | negativ (deschis) | 07 [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT] | Revenire arc la 0 | 1,6 |
| HK 41 3401 0705 C1 | 4/3 | negativ (deschis) | 01 [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT] | 3 opritoare | 1,6 |
| HK 41 3403 0705 C1 | 4/3 | pozitiv (închis) | 03 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT] | 3 opritoare | 1,6 |
| HK 41 3408 0705 C1 | 4/3 | pozitiv (închis) | 08 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT] | 3 opritoare | 1,6 |
| HK 41 3407 0705 C1 | 4/3 | negativ (deschis) | 07 [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT] | 3 opritoare | 1,6 |

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

Accesorii

HK M HK 41 C Set de șuruburi pentru supape MN 6 tip HK 41C