


# HK 41 C1

Supapă manuală cu căi MN 6

**HANSA FLEX**

## Caracteristici

<b>Execuție</b>	Supapă cu 4/2 căi sau supapă cu 4/3 căi
<b>Presiune de lucru</b>	P, A, B: max. 350bar / T: max. 210bari
<b>Debit volumetric</b>	max. 80 l/min (respectați caracteristicile)
<b>Racord</b>	ISO/Cetop 03 MN6
<b>Fixare</b>	4 buc. șurub cu gaură interioară hexagonală M5x30 12.9

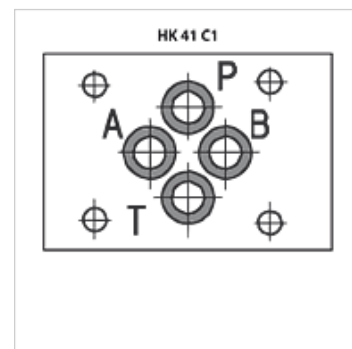

## Descriere

Acționare mecanică cu manetă  
Manetă montată pe partea "B"

## Indicații referitoare comandă

Alte comutări și modele la cerere

## Articol

Denumire	Tip	Acoperire	Tip piston	Execuție	Greutate (kg)
HK 41 3451 0204 C1	4/2	pozitiv (închis)	51 [PB/AT]-[PA/BT]	Revenire arc	1,6
HK 41 3451 0905 C1	4/2	pozitiv (închis)	51 [PB/AT]-[PA/BT]	2 opritoare	1,6
HK 41 3403 0304 C1	4/3	pozitiv (închis)	03 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	Revenire arc la 0	1,6
HK 41 3408 0304 C1	4/3	pozitiv (închis)	08 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	Revenire arc la 0	1,6
HK 41 3407 0304 C1	4/3	negativ (deschis)	07 [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT]	Revenire arc la 0	1,6
HK 41 3401 0705 C1	4/3	negativ (deschis)	01 [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	3 opritoare	1,6
HK 41 3403 0705 C1	4/3	pozitiv (închis)	03 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	3 opritoare	1,6
HK 41 3408 0705 C1	4/3	pozitiv (închis)	08 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	3 opritoare	1,6
HK 41 3407 0705 C1	4/3	negativ (deschis)	07 [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT]	3 opritoare	1,6

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

## Accesorii

HK M HK 41 C Set de șuruburi pentru supape MN 6 tip HK 41C