
HK 41 C1

Supapă manuală cu căi MN 6

Caracteristici

Execuţie	Supapă cu 4/2 căi sau supapă cu 4/3 căi
Presiune de lucru	P, A, B: max. 350bar / T: max. 210bari
Debit volumetric	max. 80 l/min (respectaţi caracteristicile)
Racord	ISO/Cetop 03 MN6
Fixare	4 buc. şurub cu gaură interioară hexagonală M5x30 12.9



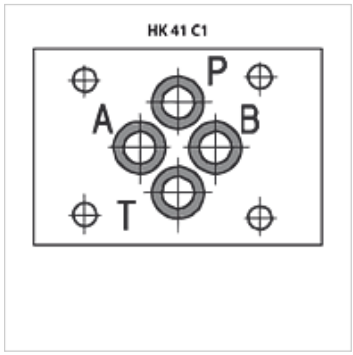

Descriere

Acţionare mecanică cu manetă
Manetă montată pe partea "B"

Indicaţii referitoare comandă

Alte comutări şi modele la cerere

Articol

Denumire	Tip	Acoperire	Tip piston	Execuţie	Greutate (kg)
HK 41 3451 0204 C1	4/2	pozitiv (închis)	51 [PB/AT]-[PA/BT]	Revenire arc	1,6
HK 41 3451 0905 C1	4/2	pozitiv (închis)	51 [PB/AT]-[PA/BT]	2 opritoare	1,6
HK 41 3403 0304 C1	4/3	pozitiv (închis)	03 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	Revenire arc la 0	1,6
HK 41 3408 0304 C1	4/3	pozitiv (închis)	08 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	Revenire arc la 0	1,6
HK 41 3407 0304 C1	4/3	negativ (deschis)	07 [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT]	Revenire arc la 0	1,6
HK 41 3401 0705 C1	4/3	negativ (deschis)	01 [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	3 opritoare	1,6
HK 41 3403 0705 C1	4/3	pozitiv (închis)	03 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	3 opritoare	1,6
HK 41 3408 0705 C1	4/3	pozitiv (închis)	08 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	3 opritoare	1,6
HK 41 3407 0705 C1	4/3	negativ (deschis)	07 [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT]	3 opritoare	1,6

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

Accesorii

HK M HK 41 C	Set de şuruburi pentru supape MN 6 tip HK 41C

În pofida controlului minuţios nu putem exclude eventualele informaţii eronate şi nu garantăm pentru datele cuprinse.