


HK 41 C1

Supapă manuală cu căi MN 6

HANSA FLEX

Caracteristici

Execuție	Supapă cu 4/2 căi sau supapă cu 4/3 căi
Presiune de lucru	P, A, B: max. 350bar / T: max. 210bari
Debit volumetric	max. 80 l/min (respectați caracteristicile)
Racord	ISO/Cetop 03 MN6
Fixare	4 buc. șurub cu gaură interioară hexagonală M5x30 12.9

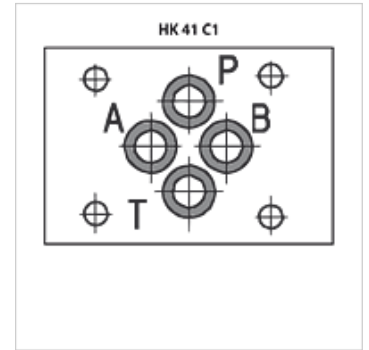

Descriere

Acționare mecanică cu manetă
Manetă montată pe partea "B"

Indicații referitoare comandă

Alte comutări și modele la cerere

Articol

Denumire	Tip	Acoperire	Tip piston	Execuție	Greutate (kg)
HK 41 3451 0204 C1	4/2	pozitiv (închis)	51 [PB/AT]-[PA/BT]	Revenire arc	1,6
HK 41 3451 0905 C1	4/2	pozitiv (închis)	51 [PB/AT]-[PA/BT]	2 opritoare	1,6
HK 41 3403 0304 C1	4/3	pozitiv (închis)	03 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	Revenire arc la 0	1,6
HK 41 3408 0304 C1	4/3	pozitiv (închis)	08 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	Revenire arc la 0	1,6
HK 41 3407 0304 C1	4/3	negativ (deschis)	07 [PA/BT]-[A/B/P/T]-[PB/AT]	Revenire arc la 0	1,6
HK 41 3401 0705 C1	4/3	negativ (deschis)	01 [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	3 opritoare	1,6
HK 41 3403 0705 C1	4/3	pozitiv (închis)	03 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	3 opritoare	1,6
HK 41 3408 0705 C1	4/3	pozitiv (închis)	08 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	3 opritoare	1,6
HK 41 3407 0705 C1	4/3	negativ (deschis)	07 [PA/BT]-[A/B/P/T]-[PB/AT]	3 opritoare	1,6

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

Accesorii

HK M HK 41 C Set de șuruburi pentru supape MN 6 tip HK 41C