

HK EMI

Amplificator cu modulare HK EMI AS IR

Caracteristici

Execuţie	Regulator electronic pentru supape proporţionale fără traductor
Temperatura de lucru max.	60 °C
Racord	Conector M12
Utilizare	pentru supape proporţionale cu unul şi doi magneţi, fără traductor

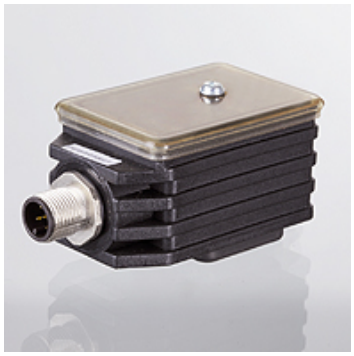

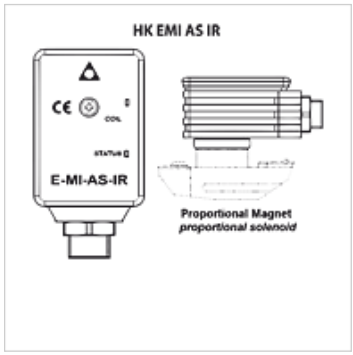

Indicaţie

conectorul aferent M12 HK SP ZH 5P

Descriere

se poate utiliza în circuite de reglare deschise sau închise
Partea electronică protejată prin carcasa etanşată, amortizată la vibraţii
filtre electronice la intrare şi ieşire
Semnal pentru valoarea nominală prereglat 0 - 10 V c.c.
Reglare prin adaptorul USB pentru infraroşii (se comandă separat)

Informaţii suplimentare

stabilizat pentru rampe ascendente şi descendente, pentru caracteristica reglabilă a supapei şi pentru frecvenţa Dither: redresat la 24 V c.c. şi filtrat (11 - 27 V), putere absorbită 40 W

Articol

Denumire	Greutate (kg)
HK EMI AS IR 01H M12	0,5

Accesorii

HK SPZ	Conector electric pentru supape proporţionale
HK EC PC IR USB	Adaptor infraroşii USB
HK E SW	Software pentru sistem electronic proporţional ATOS

În pofida controlului minuţios nu putem exclude eventualele informaţii eronate şi nu garantăm pentru datele cuprinse.