


### Caracteristici

<b>Execuție</b>	Regulator electronic pentru supape proporționale fără traductor
<b>Temperatura de lucru max.</b>	60 °C
<b>Racord</b>	Conector M12
<b>Utilizare</b>	pentru supape proporționale cu unul și doi magneți, fără traductor

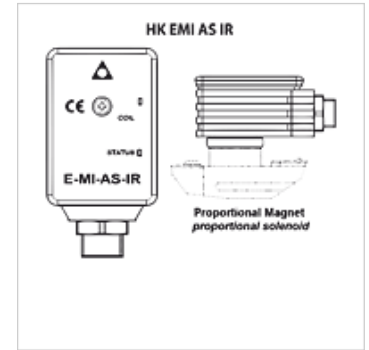

### Indicație

conectorul aferent M12 HK SP ZH 5P

### Descriere

se poate utiliza în circuite de reglare deschise sau închise  
Partea electronică protejată prin carcasa etanșată, amortizată la vibrații  
filtre electronice la intrare și ieșire  
Semnal pentru valoarea nominală prereglat 0 - 10 V c.c.  
Reglare prin adaptorul USB pentru infraroșii (se comandă separat)

### Informații suplimentare

stabilizat pentru rampe ascendente și descendente, pentru caracteristica reglabilă a supapei și pentru frecvența Dither: redresat la 24 V c.c. și filtrat (11 - 27 V), putere absorbită 40 W

### Articol

Denumire	Greutate (kg)
HK EMI AS IR 01H M12	0,5

### Accesorii

HK SPZ	Conector electric pentru supape proporționale
HK EC PC IR USB	Adaptor infraroșii USB
HK E SW	Software pentru sistem electronic proporțional ATOS