


Caracteristici

Execuție	Regulator electronic pentru supape proporționale fără traductor
Temperatura de lucru max.	60 °C
Racord	Conector M12
Utilizare	pentru supape proporționale cu unul și doi magneți, fără traductor

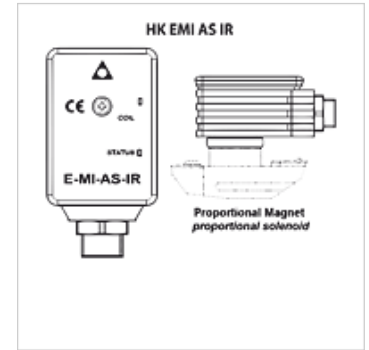

Indicație

conectorul aferent M12 HK SP ZH 5P

Descriere

se poate utiliza în circuite de reglare deschise sau închise
Partea electronică protejată prin carcasa etanșată, amortizată la vibrații
filtre electronice la intrare și ieșire
Semnal pentru valoarea nominală prereglat 0 - 10 V c.c.
Reglare prin adaptorul USB pentru infraroșii (se comandă separat)

Informații suplimentare

stabilizat pentru rampe ascendente și descendente, pentru caracteristica reglabilă a supapei și pentru frecvența Dither: redresat la 24 V c.c. și filtrat (11 - 27 V), putere absorbită 40 W

Articol

Denumire	Greutate (kg)
HK EMI AS IR 01H M12	0,5

Accesorii

HK SPZ	Conector electric pentru supape proporționale
HK EC PC IR USB	Adaptor infraroșii USB
HK E SW	Software pentru sistem electronic proporțional ATOS