
HK FAC HC5

Tija pistonului cromată HC 500

Caracteristici

Execuţie	Tije pistoane - marfă la metru Toleranță f7
Material	Oțel 20MnV6
Protecţia suprafeţei	Strat dublu de crom 2 x 20µm +-5µm Duritatea suprafeței HRC 66-69 (HV 850-1000) Rugozitate Ra ≤ 0,2µm Rezistență la coroziune până la 500 ore la testul NSS conform ISO 3768 / evaluare 9

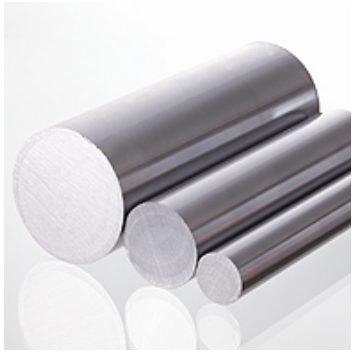

Indicaţie

Aceste materiale sunt comandate doar în funcție de necesități și nu sunt reținute în depozit.

Indicaţii referitoare comandă

Max. production length 6.00 m
alte mărimi la cerere

Articol

Denumire	Ø S (mm)	Weight / meter (kg)
HK FAC 036 HC5 L000	36	8,10

Ø S = diametrul tijei de piston

În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.