
HK MPS 2
Filtru Spin-On complet tip 2

Caracteristici

Execuţie	ca filtru de retur cu supapă bypass 1,75 bari, fără afișaj grad de murdărire A10: cu filtru anorganic (10 µm), filtrare absolută P10: filtru de hârtie (10 µm), filtrare nominală
Presiune de lucru	max. 12 bari



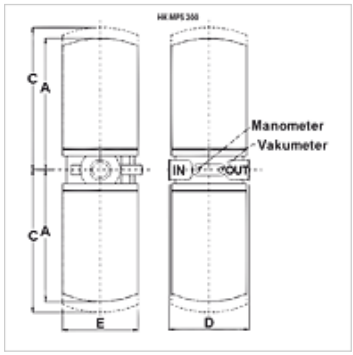

Indicaţie
For utilization as a suction filter a suction filter head FI SP S FK *** must be used.

Descriere
Filtru Spin-On pentru montarea conductelor
Presiune diferențială pentru elementul filtrant din hârtie (P) max. 4 bari
Presiune diferențială pentru element filtrant anorganic (A) max. 4 bari
Dimensionare (Qmax.) pentru mediu ISO VG 46 la 50°C (30 mm2/s) pe Δpges = 0,4 bari

Indicaţii referitoare comandă
alte materiale de filtru, filtre pentru alte tipuri de ulei, viscozități sau temperaturi se pot furniza la cerere

Articol

Denumire	Suprafaţă filtru	Racord conductă	Q max. (L/min)	A (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Greutate (kg)
HK MPS 200 RG1 A10	2 x 3160	G 1.1/2"	220	216	241	140	129	4,0
HK MPS 200 RG1 P10	2 x 4300	G 1.1/2"	282	216	241	140	129	4,0
HK MPS 250 RG1 A10	2 x 5390	G 1.1/2"	250	261	286	140	129	4,2

A10 cu filtru anorganic (10 µm), filtrare absolută – P10 filtru de hârtie (10 µm), filtrare nominală – Qmax - debit volumetric max.

Accesorii

HK VA MAN	Clogging indicator pressure gauge

Piese de schimb

FI SP E MP	Element filtrant pentru filtru Spin-On MP
FI SP R/S FK	Cap filtru pentru filtru de retur/de aspirare Spin-On

În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.