
HK SU 3
Lagăr exterior

Caracteristici

Utilizare	pentru pompa cu roți dințate standard european BG3



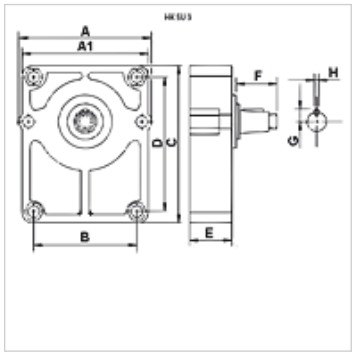

Descriere

Lagărele exterioare sunt montate la pompele cu roți dințate, care sunt acționate de ex. prin curele trapezoidale sau lanțuri, fiind din acest motiv supuse unor sarcini radiale mai mari.
Pentru conectarea dintre pompă și transmisie este necesar un butuc de cuplare BF2T corespunzător. (Vă rugăm să-l comandați separat!)
Pentru lubrifiere este recomandată unsoare conform DIN 51502
Racord numai pentru pompa europeană standard.

Articol

Denumire	pentru pompă	A (mm)	A1 (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	Butuc	Arbore	Greutate (kg)
HK SU 3 C	BG 3 Standard Europa	124,5	120,0	98,2	150	128	52	48,0	12,0	8	HK BF 3	cilindric Ø 24	2,20
HK SU 3 D	BG 3 Standard Europa	124,5	120,0	98,2	150	128	52	43,0	12,0	4	HK BF 3	arbore conic 1:8	2,20

Butuc = butucul necesar pentru cuplaj – BG2 / BG3 - Pompă standard europeană

Accesorii

HK BF	Coupling hub

În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.